


应用型
光伏接线盒

CF1208-02a

功能亮点

- 两个二极管的设计适用于电池片小于60片的组件
- 小组件的高性价比解决方案之一
- 提供客户定制化服务

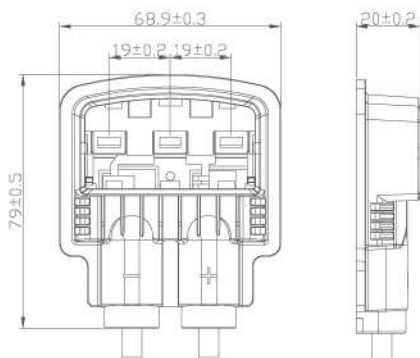

参照标准

EN 50548: 2011+A1 / TUV



技术参数

型号	CF1208-02a
环境温度范围	-40℃至85℃
存储温度范围	-40℃至85℃
散热方式	灌胶
尺寸 (mm)	请参阅尺寸图
防护等级	IP67
导体材料	铜, H62, 镀锡
绝缘材料	PPE + PS
阻燃等级	UL94 V-0
二极管型号	1640
旁路二极管数量	2
汇流带数量	3
汇流带连接方式	焊接
正向电流下的二极管最高结温	200℃
额定电流	10 A
最大反向电流	20 A
最大系统电压	1000 V IEC
最大耐压	12kV
缆线型号	PV1-F / PV Wire
缆线长度	1.0m /定制
连接器	PV2a /定制
线芯截面积	1×4mm ² , 14 AWG
缆线外径	6.3±0.2mm